


**Natężenie przepływu (wydatek)**

m<sup>3</sup>/h US gpm

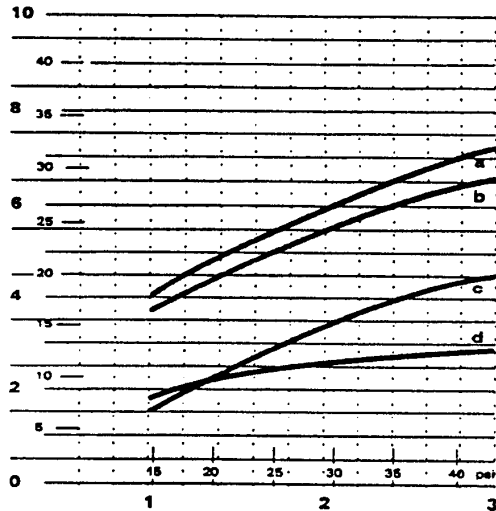


Ciśnienie wlotowe

bar

**Promień mycia**

m ft

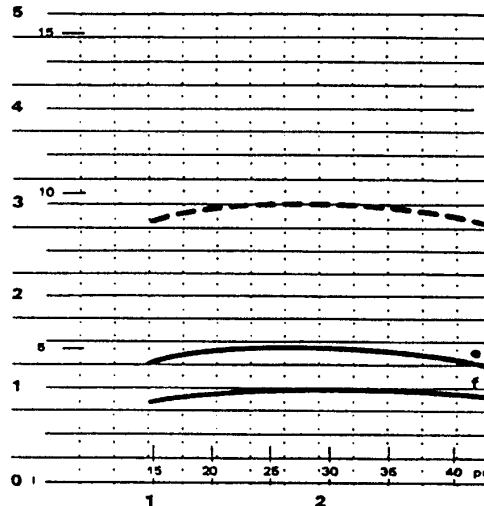

Ciśnienie wlotowe

bar

**Zakres kątowy natrysku:**

a: 270°, w górę

b: 360°

c: 180°, w dół

d: Zmniejszony przepływ

Dla modeli ze złączem zaciskowym, natężenie przepływu jest zwiększone o około 10%

- - Zraszanie

— Mycie natryskowe


e: 270°, w górę

f: 360°


oraz 180°, w dół

**Wymiary (mm)**


**Złącze gwintowe**

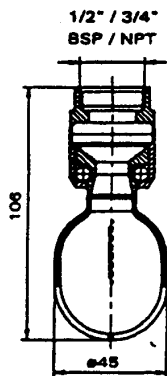

**Złącze na zapinkę**

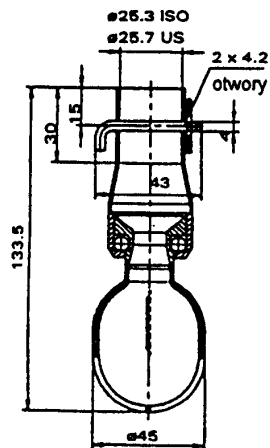

**Z przyspawaną rurą**

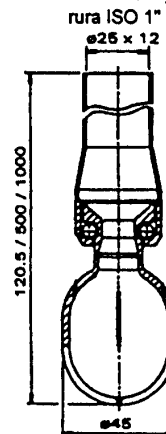

Firma Toftejorg zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacjach w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia.

Nr 92A000, wersja 94.1