



Natężenie przepływu (wydatek)

m³/h US gpm

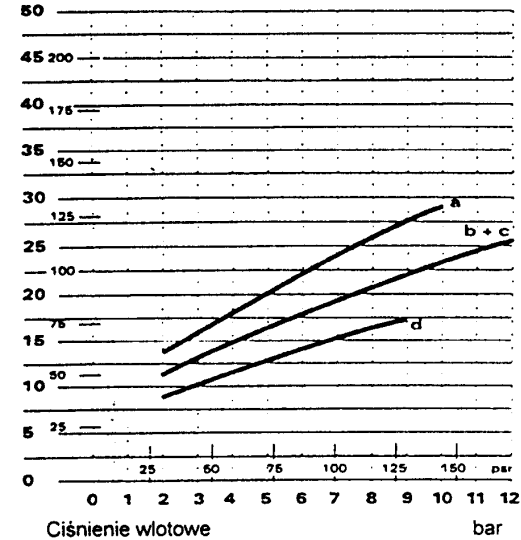

Poziomy zasięg strumienia w warunkach statycznych

m ft

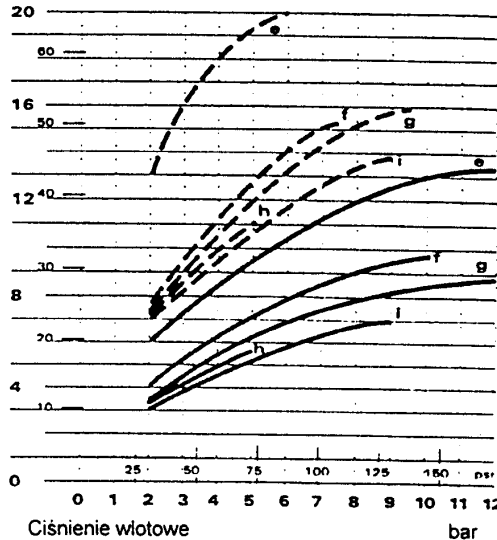

Dysze (mm):


- a: 4 × Ø8
- b: 4 × Ø7
- c: 2 × Ø10
- d: 4 × Ø6

Dysze (mm)

Wimik/Prowadnica


- - Maksymalny
- Skuteczny
- e: 2 × Ø10, 0%
- f: 4 × Ø8, 0%
- g: 4 × Ø7, 0%
- h: 4 × Ø7, 100%
- i: 4 × Ø6, 100%

Wymiary (mm)

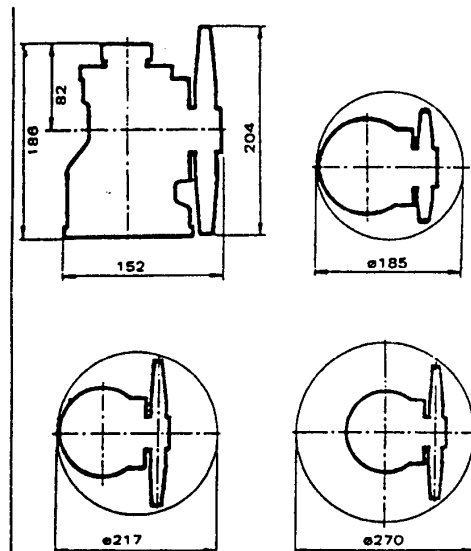

Czas mycia, kompletny wzór

Min. Prędkość obrotowa korpusu głowicy (obr./min.)

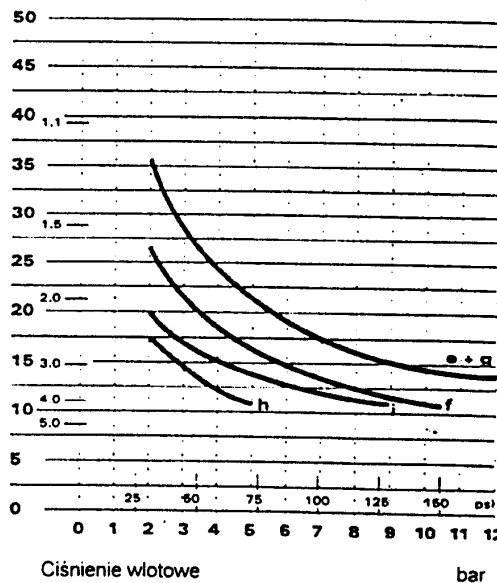

Firma Toftejorg
zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian
w specyfikacjach
w dowolnej chwili,
bez uprzedniego
powiadomienia.

Nr 92A100, wersja 94.2