




Natężenie przepływu (wydatek)

m³/h US gpm

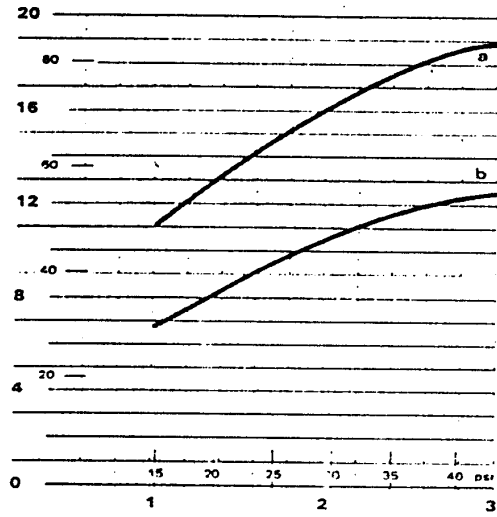


Ciśnienie wlotowe

bar

Promień mycia

m ft

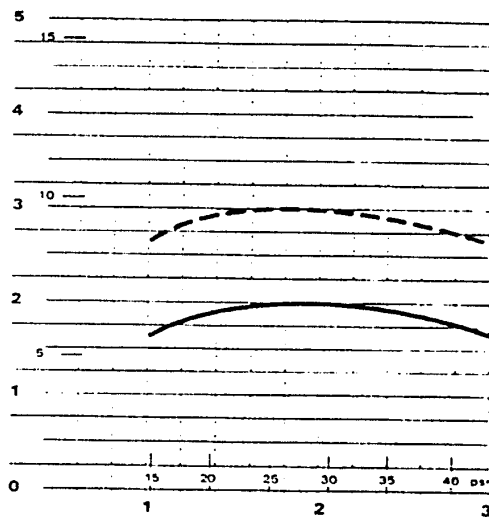

Ciśnienie wlotowe

bar

Zakres kątowy natrysku:

- a: 360° oraz 270° w górę
- b: 180° w dół


Dla modeli ze złączem zaciskowym natężenie przepływu jest zwiększone o około 10%

- - Zraszanie


— Mycie natryskowe

Wymiary (mm)


Złącze gwintowe

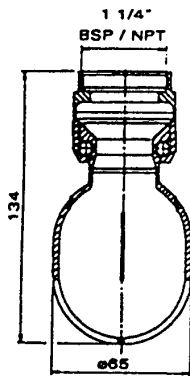

Złącze na zapinkę

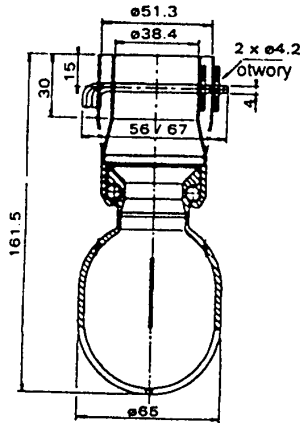

Z przyspawaną rurą

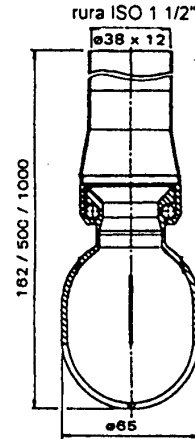

Firma Toftejorg zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacjach w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia.

Nr 92A010, wersja 94.1